BOXLIGHT
Proyecta Tus Ideas

Soy Brillante.

P5
X32N

Conexión a red

Tiro Estándar

Videoproyector Alámbrico (USB) Interactivo

Diseñado para una instalación cableada perfecta.

El P5 de tiro estándar (X32N) está diseñado específicamente para aplicaciones por cable (USB), ya sea existente o nueva. Conexión de red y optimizado para la proyección en XGA a distancia de 44in a 416in/1.12m a10.57m. Precargado con la suite exclusiva de BOXLIGHT de las herramientas de presentación interactivas, permite hacer anotaciones casi sobre cualquier cosa: imágenes, video en movimiento completo, lo que sea. Brilliante desempeño. A la manera BOXLIGHT.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Conexión a red, Tiro estándar, Proyector Interactivo
- Software interactivo Dual-Light Pen (anotaciones con dos usuarios)
- Unidad flash USB : presentaciones sin PC (Visualizador de foto, video, audio, Microsoft Office)
- Cambio de lámpara lateral
- Cambio de filtro lateral
- Salida de audio variable
- Múltiples modos de imagen
- Menos de 0.5W consumo de energía en modo de espera
- Funciones mejoradas control LAN (PJ link, Creston RoomView™ compatible)
- LAN display
- USB display

Dual Screen Link

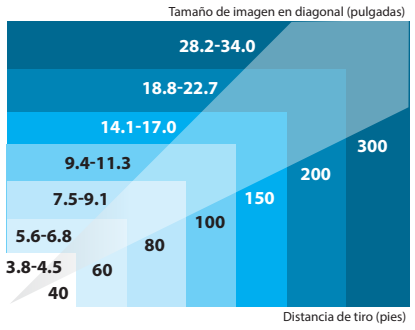

Modelo	P5 X32N
Tecnología	3 x TFT LCD .63"
Luminosidad	3200 lumens (estándar) 2300 lumens (económico)
Resolución Nativa	1024 x 768 (XGA)
Resolución Soportada	hasta 1600 x 1200 (UXGA)
Uniformidad de Brillo	80%<
Métodos de proyección	Proyecciónfrontal,frontalinvertida,proyecciónteraseraytraserainvertida
Óptica	66%
Colores	1.07 billones de colores reales
Sistema de color	NTSC / NTSC 4.43 / PAL (incluyendo PAL-M, N) / SECAM/PAL60
Contraste	3000:1
Aspecto	Nativa 4:3; Compatible 16:10 y 16:9
Tamaño de la imagen	32 hasta 368 in / .81m a 9.35m
Distancia de proyección	44 hasta 416 in / 1.12m a10.57m
Zoom	1.2:1
Tipo de lentes	Zoom y enfoque manual
Throw Ratio	1.41 - 1.7:1 *permite3-5% en todas las proporciones de tiro del proyector
Zoom digital	Zoom 4x con función de giro
Corrección Keystone	Vertical +/– 30 grados
Escaneo de Barrido Vertical	48 a120Hz
Escaneo de Barrido Horizontal	31 a 92kHz
Altavoz	1x10W
Lámpara	Phoenix 240W
Tiempo de vida de la lámpara	3000 (estándar) / 5000 (económico)
Control remoto	Multi-función, control remoto con puntero infrarojo IR
Decibeles de operación	42db (estándar) / 33.5db (económico)
Fuente de poder	AC 100 a 240V, 50/60Hz
Consumo de energía	320W (estándar) / 225W (económico) <.5W en modo de espera
Certificaciones de calidad	CE, FCC, UL, CB
Compatibilidad con computadora	VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA VESA estándar; compatible con PC y Macintosh
Compatibilidad de video	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i

Compatibilidad de video (HDMI)	SDTV 480P, HDTV 720P, 1080i, 1080p
Entradas	RGB: Mini D-sub 15 pin x 1, HDMI x 1 (HDMI 1.3 Conector tipo A) Video Compuesto : RCA x 1, S-video x 1 Audio: Mini jack x 2, RCA (L, R) x 1, USB tipo A x 1, Mini USB x 1, USB tipo B x 1 (solamente para interactividad)
Salidas	RGB: Mini D-sub 15 pin x 1 (seleccionable entrada/salida) Audio: Mini jack x 1
Servicio y Control de Red	LAN: RJ45 x 1, RS232 D-sub 9 pin x 1
Peso	7.5 lbs / 3.4 kg
Dimensiones	(W x H x D) 12.8 in x 3.8 in x 10.2 in / 325 mm x 97 mm x 260 mm
Condiciones de operación:	0-40°C, 32 - 104°F, humedad 20% a 80% sin condensación
Seguridad	Kensington® puerto de bloqueo, bloqueo de teclado, barra de seguridad de anclaje
Accesorios	Cable de corriente AC, Cable VGA, cable USB, control remoto, manual de usuario (CD), guía rápida, Light Pens (2)
Optional Accessories	Remplazo de control remoto, cable USB Booster, soporte a pared, USB WiFi dongle, maletín, Garantía de lámpara extendida, EZ WiFi (free)

Ensamblado de forma manual por un técnico especializado.

Cada proyector interactivo P5 X32N es cuidadosamente ensamblado a mano para una máxima rentabilidad y precisión.
Contamos con un nivel de atención detallada que ha hecho de BOXLIGHT la primera opción para los educadores y presentadores exigentes de todo el mundo.

BOXLIGHT LATINOAMÉRICA S.A. DE C.V.
www.boxlight.com.mx
Teléfono: 01 (55) 36.22.07.50
Correo: contacto@boxlight.com.mx

2014

BOXLIGHT
Proyecta Tus Ideas

P5
X32N

Conexión a red

Tiro Estándar

Videoproyector Alámbrico (USB) Interactivo

Soy Brillante.

Es interactivo, a la manera Boxlight.

Comprensión acelerada.

En los negocios. En la medicina. En la ciencia. - Agregue anotaciones en tiempo real (todas esas ideas que se vayan generando durante la presentación). Agregue anotaciones en imágenes, reportes, escaneo de cuerpos, movimiento completo de video y efectos. Incluso señale presentaciones guardadas. previamente.

Nunca lo ha escuchado más Brillante.

SoundLite es el sonido de la presentación, a la manera de BOXLIGHT. Compacto, fácil de instalar, con potente amplificador Clase D.
SoundLite 30W incluye un micrófono inalámbrico de alto desempeño que automáticamente da prioridad a la voz del presentador sobre música o sobre otro audio. Mejor sonido, mejor claridad. Brillante.

Receptor IR / Control remoto
Entrada USB-B sólo para interactividad
Entrada RS232 para un máximo control de forma sencilla.
Dos funciones:
- Entrada USB-A
- Entrada USB Wi-FI Dongle
Funciones mejoradas de control LAN (PJlink, CrestonRoomView™ compatible)
Garantía extendida de lámpara (opcional).



Herramientas que lo hacen Brillante y sencillo.

Herramientas importantes, nadie más tiene una caja de herramientas interactivas tan robusta integrada en los equipos BOXLIGHT. Cuenta con más 40 formas, efectos y funciones. Cuenta con una paleta de colores y tonos brillantes tan completa como ningún otro, cada una de estas herramientas son controladas con las Plumas, mismas que trabajan de forma efectiva y rápida para una presentación profesional. En general, presentaciones profesionales y mágicas.

Las ecuaciones se convierten en revelaciones.

Cuando la inspiración no llega, la clase parece estancada y casi no se anota nada. Dale un giro completo a la tarea de un día antes, visualice en tiempo real en la pantalla, incluso en línea.
El P5 es totalmente compatible con Windows 7, MAC OS 10 y los programas de enseñanza.

LAMPS FOR LIFE

Luminosidad garantizada.

No se vuelva a preocupar nunca más por la fuerte inversión que implica el reemplazo de la lámpara. El programa de Garantía Extendida de Boxlight, le permite obtener las lámparas que necesite durante la garantía del equipo a través de este programa.

* Aplican algunas condiciones, válidos en algunos países.

Las especificaciones pueden variar sin cambio ni previo aviso.